

KITO

Řetězový kladkostroj

CX 250kg

CX003

Hmotnost
2,4 kg



Nosnost
(W.L.L.)

250 kg

elegantní design

hliníkové tělo

zapuštěné šrouby

široké háky s pojistkou

integrovaná ochrana proti přetížení

nerozový ovládací řetěz

řetěz zdvihu s pevností 1000 N/mm²

CX003 – technické parametry:

Nosnost (W.L.L.)	250 kg
Standardní délka zdvihu	3,0 m
Standardní délka spojeného ovládacího řetězu	2,5 m
Ovládací síla (při 100% nosnosti)	147 N
Převodový poměr	33,8:1
Průměr řetězu zdvihu	3,2 mm
Počet řetězů	1
Testovací zátěž	380 kg
Hmotnost netto (standard)	2,4 kg
Hmotnost brutto (standard)	2,6 kg
Přidaná hmotnost na 1 m zdvihu	0,4 kg
Pracovní teplota	-40 až +60 °C
Pracovní vlhkost	do 100 %RH
Práce ve vodě	ne
Práce v prostředí s výbušnou atmosférou	ne
Homologace	CE

CX003 – vlastnosti:

- » tělo kladkostroje – hliníkový vysokotlaký odlitek
- » imbusové zapuštěné šrouby
- » široké háky s pojistkou
- » integrovaná ochrana proti přetížení
- » niklovaný řetěz zdvihu, nerezový ovládací řetěz
- » řetěz zdvihu s pevností 1000 N/mm² dle EN 818-7

- všechny materiály použité k výrobě kladkostroje jsou bez obsahu azbestu a dalších látek definovaných ve směrnici RoHS

Upozornění: řetěz zdvihu je tepelně zušlechťen (povrchové kalení), dodatečné prodloužení je vyloučeno.
Přesné délky obou řetězů uveďte při objednávce kladkostroje.

CX003 – volitelné příslušenství:




- pouzdro CX003
- ovládací řetěz a řetěz zdvihu v libovolné délce nebo nerezovém provedení

CX003 – ceny:

- aktuální ceny CX003 vč volitelného příslušenství jsou uvedeny na internetových stránkách kladkostrojů KITO
www.kladkostrojekito.cz

CX003 – rozměry (mm):

a	88
b	84
c	217
d	53
e	37
g	21
s	32
t	11

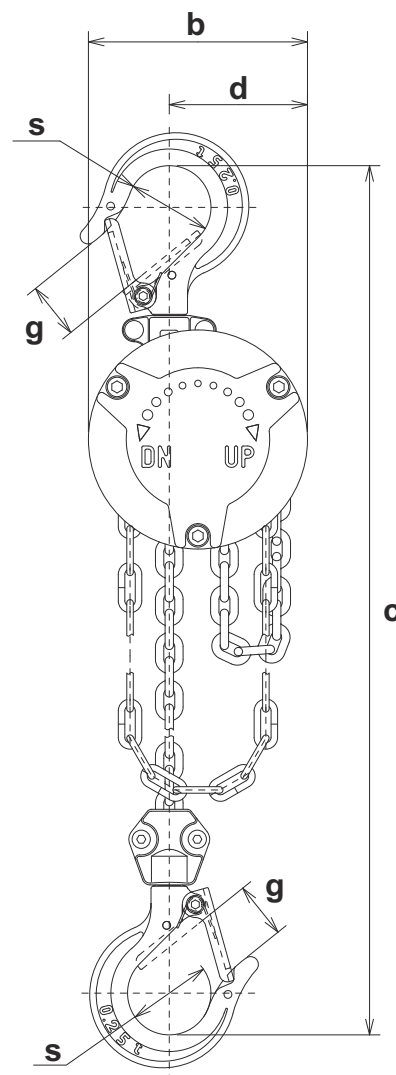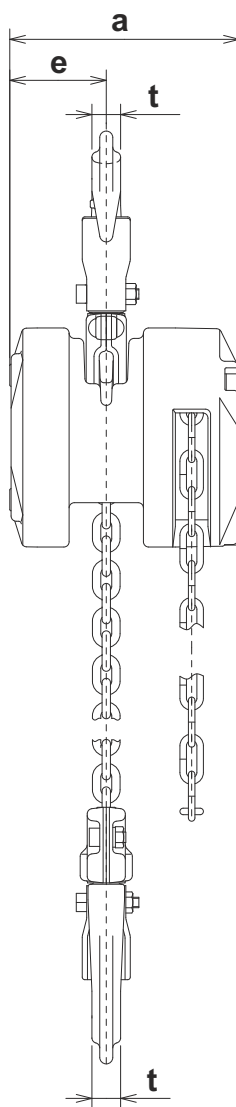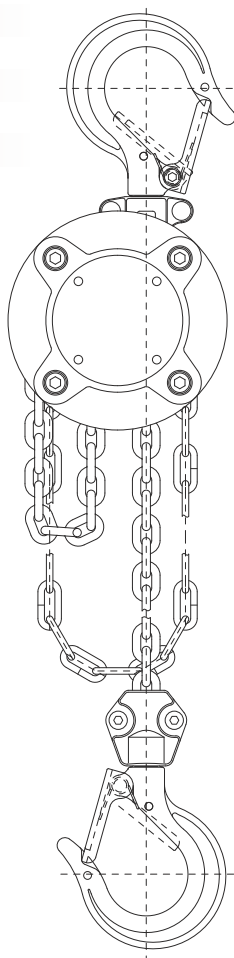

www.kladkostrojekito.cz

KITO

Prodej v ČR:



TER ČESKÁ s.r.o.

Karlštejnská 53, 252 25 Ořech

Tel.: 251 613 310

info@terceska.cz

www.terceska.cz